


Betriebsanleitung 55



Kombi-Walzenauftragmaschine SAS

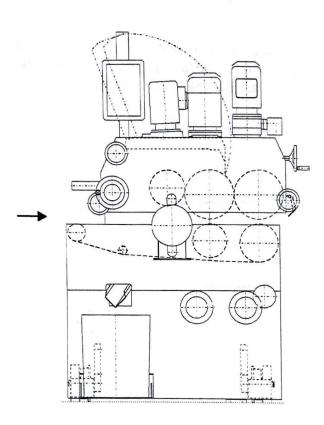

DATENBLATT

	-	-	here	-
A	пое	ПS	Dere	cn

Werkstückbreite (Arbeitsbreite)	max. mm	1300
Werkstückdicke	mm	3 - 120
Werkstücklänge	min. mm	350
Arbeitshöhe über Flur	ca. mm	870
Material		
Beschichtungsstoffe und Reinigungsmittel mit einer Zündtemperatur	C°	≥ 200
Werkstücktransport		
Gegenwalze (unterhalb Auftragswalze)		
- Gummierung		siehe Auftragsbestätigung
- Durchmesser	mm	165
- Gewicht	ca. kg	60
Gegenwalze (unterhalb Glättwalze)		
- Gummierung		siehe Auftragsbestätigung
- Durchmesser	mm	186
- Gewicht	ca. kg	122
Vorschubgeschwindigkeit	m/min.	3 - 15
Auftragseinheit		
Auftragswalze		
- Gummierung		siehe Auftragsbestätigung
- Durchmesser	mm	238
- Gewicht	ca. kg	133
 Umfangsgeschwindigkeit 	m/min.	3 - 15
Dosierwalze		
- Durchmesser	mm	174
- Gewicht	ca. kg	97
- Umfangsgeschwindigkeit	m/min.	1 - 6
Glättwalze		
- Durchmesser	mm	238
Gewicht	ca. kg	175
- Umfangsgeschwindigkeit	m/min.	1 - 6



