

Betriebsanleitung

Oberflächenlackier am Tag →

Robbi - Spritzstand

155

Kost.: 484770

Kunde/ Anlagenbetreiber:

Fa. Coesfelder Holzwerke

Erlenweg 106

48653 Coesfeld


Kom.Nr.:

108

96. 1. 140

RIPPERT

Anlagentechnik

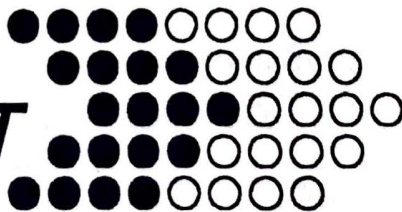

Rippert GmbH & Co.KG

Am Hanewinkel 22-26

D-33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon: (0 52 45) 901 - 0

Tefefax: (0 52 45) 901 - 37

7. Typische Ersatz- und Verschleißteile

Zuluftkastengerät, Typ: RZG 3200 F Kom.-Nr.: 96.1.140

Volumenstrom: ... 35.000 ... m³/h
 Gesamtdruckdifferenz: ... 1.070 ... Pa
 Ventilator Drehzahl: ... 1.255 ... UpM
 Max. Ventilator Drehzahl: ... 1.255 ... UpM

Achtung: Bei Nichtbeachtung besteht Zerstörungsgefahr! Die max. Ventilator Drehzahl darf nicht überschritten werden.

Bedienungsseite: ~~rechts~~ / links
 Frostschutzthermostat: ja / ~~nein~~ ~~pneumatisch~~ / elektrisch
 Klappensteuerung: ~~pneumatisch~~ / elektrisch / ~~Feststellvorrichtung~~

Stück	Benennung	Typ/Größe
1	Ventilator-Laufrad mit/ ohne Funkenschutz mit/ohne Nachschmiereinrichtung N2	RZR /RZR .1.G. - 7.10.
1	Drehstrom-Motor	Flender, Bauform: B.3. 4.1.16... kW, 750/1500 UpM/.400... V, 50 Hz, IP .54
1	Satz Motor-Spannschienen	
1	Motor-Keilriemenscheibe	DN 190, ... 2... x ... SPB
1	Taper-Lock-Buchse	Nr.: 25.17., 48... mm Bohrung
1	Ventilator-Keilriemenscheibe	DN 224, ... 2... x ... SPB
1	Taper-Lock-Buchse	Nr.: 25.17., 48... mm Bohrung
...	Keilriemen (DIN 7753-T 1)	SPZ / SPA / SPB ... 2500...

Stück	Benennung	Typ/Größe
1	Luftwärmetauscher für Gerätegröße 3200	4.12 kW Heizmedium: - elektrisch beheizt: ja /nein / Volt, 50 Hz - PWW/ PWW 80 / 60 °C Lufteintritt: -12 °C Luftaustritt: +23 °C
...	Filtermediumzuschnitte	EU 2, x mm
3	Filtermediumzuschnitte	EU 3, 710 x 3400 mm
3	Filtermediumzuschnitte	EU 5, 710 x 3400 mm
...	Plissee-Feinstaubfilter	EU 8 ; M 19 / M 17
1	Differenzdruckschalter für Filterüberwachung EU 2, EU 3, EU 5	LGW 3
1	Differenzdruckschalter für Filterüberwachung EU 8, EU 5	LGW 10
...	Differenzdruckschalter für Ventilatorüberwachung	LGW 3
...	U-Rohr-Manometer für Filterüberwachung EU 2, EU 3, EU 5	
2	Jalousieklappe	JK-N 180 G, 1800 x 675 mm
...	Jalousieklappe	JK-N 180 G, x mm